


Akustikpaneele - Denkfabrik AG

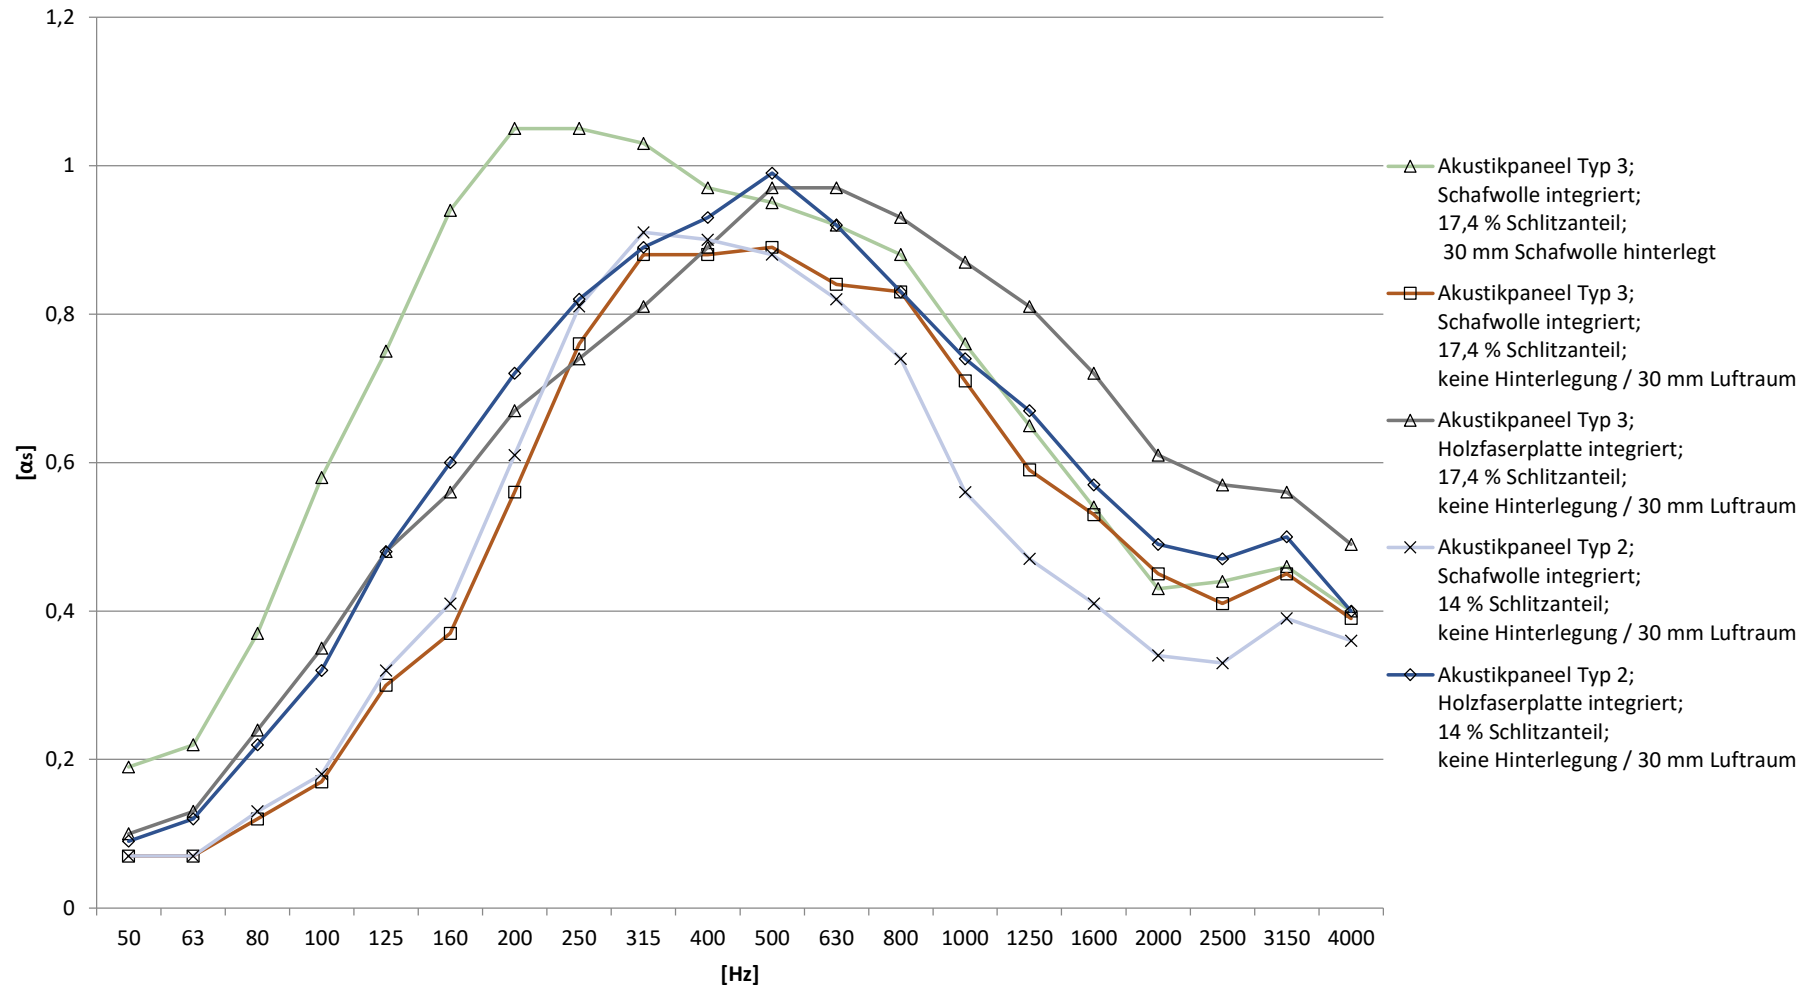

	Prüfaufbau 1	Prüfaufbau 2	Prüfaufbau 3	Prüfaufbau 4	Prüfaufbau 5
Frequenz	Akustikpaneel Typ 3; Schafwolle integriert; 17,4 % Schlitzanteil; 30 mm Schafwolle hinterlegt	Akustikpaneel Typ 3; Schafwolle integriert; 17,4 % Schlitzanteil; keine Hinterlegung / 30 mm Luftraum	Akustikpaneel Typ 3; Holzfaserplatte integriert; 17,4 % Schlitzanteil; keine Hinterlegung / 30 mm Luftraum	Akustikpaneel Typ 2; Schafwolle integriert; 14 % Schlitzanteil; keine Hinterlegung / 30 mm Luftraum	Akustikpaneel Typ 2; Holzfaserplatte integriert; 14 % Schlitzanteil; keine Hinterlegung / 30 mm Luftraum
100	0,19	0,07	0,1	0,07	0,09
125	0,22	0,07	0,13	0,07	0,12
160	0,37	0,12	0,24	0,13	0,22
200	0,58	0,17	0,35	0,18	0,32
250	0,75	0,3	0,48	0,32	0,48
315	0,94	0,37	0,56	0,41	0,6
400	1,05	0,56	0,67	0,61	0,72
500	1,05	0,76	0,74	0,81	0,82
630	1,03	0,88	0,81	0,91	0,89
800	0,97	0,88	0,89	0,9	0,93
1000	0,95	0,89	0,97	0,88	0,99
1250	0,92	0,84	0,97	0,82	0,92
1600	0,88	0,83	0,93	0,74	0,83
2000	0,76	0,71	0,87	0,56	0,74
2500	0,65	0,59	0,81	0,47	0,67
3150	0,54	0,53	0,72	0,41	0,57
4000	0,43	0,45	0,61	0,34	0,49
5000	0,44	0,41	0,57	0,33	0,47
6300	0,46	0,45	0,56	0,39	0,5
8000	0,4	0,39	0,49	0,36	0,4